

Řada X700

Parkové traktory



JOHN DEERE



Výkon hodný profesionálů

Výkon

- Účinný kapalinou chlazený diesellový motor
- Nízká spotřeba paliva a objemná palivová nádrž
- Výborná trakce za jakýchkoliv podmínek a vysoký stupeň manévrovatelnosti
- Široký výběr příslušenství

Snadné ovládání

- Hydrostatická převodovka s pedály TwinTouch
- Hydraulické zvedání žacího ústrojí a ovládání nářadí
- Snadná přeprava po pozemních komunikacích
- Barevně rozlišené ovládací prvky

Dlouhá životnost

- Plně svařovaný ocelový rám
- Přední litinová náprava
- Vysoce odolná převodovka
- Kotoučové brzdy v olejové lázni a spojka vývodového hřídele

Pohodlí

- Hydraulické řízení
- Pohodlné sedadlo s odpružením
- Sklopný volant
- Široké stanoviště obsluhy pro snadný nástup a výstup



Vyberte si ten pravý model



X740
Ultimate

Pohon jedné nápravy

Vychutnejte si výkon traktoru řady X700 s pohonem jedné nápravy. Tento traktor vyniká svojí manévrovatelností a chováním za jízdy.

X748
Ultimate

Pohon obou náprav

Díky stálému hydraulickému pohonu všech kol získáte vyšší trakci. Není nutné jej aktivovat pákou, je stále zapnutý. A nemusíte se obávat poškození trávníku, neboť otáčky obou předních kol jsou automaticky regulovány.

X749
Ultimate

Pohon a řízení obou náprav

Vynikající kombinace – vynikající trakce s pohonem všech kol a ostré zatáčení díky řízení všech kol. Zatáčky jsou v porovnání s modely X740 a X748 o 16 procent ostřejší. Můžete sekat blíže, manévrovat snadněji a dostat se všude tam, kam potřebujete.

Tyto vlastnosti Vás osloví

2

Jednoduchá hydraulická soustava

Hydraulické zvedání a spouštění žacího ústrojí a nářadí se ovládá pákami. „Plovoucí“ poloha vpředu neseného nářadí umožňuje kopírování terénu.

1

Spolehlivý motor s vysokým krouticím momentem

Tříválcový dieselový motor s krouticím momentem 61,8 Nm dodává potřebný výkon pro jakékoliv nářadí. Díky účinnému spalování jsou sníženy emise a spotřeba paliva. Žhavicí svíčky jsou zárukou rychlých startů i za studeného počasí.

7

Pevný svařovaný rám

Plně svařovaný ocelový rám poskytuje maximální odolnost – neobsahuje šrouby, které by se mohly povolít. Rám přesahuje přední kapotu, čímž slouží jako nárazník a držák předních závaží při práci s vzadu neseným nářadím.

6

Homologační sada pro provoz po pozemních komunikacích

Sada obsahuje osvětlení, díky kterému je traktor připraven k provozu po pozemních komunikacích. (Sada není dostupná pro model X749).



3

Pohodlná jízda

Během práce si vychutnáte pohodlnou jízdu. Stroj je vybaven sklopným volantem a pohodlným sedadlem. Můžete si také zvolit sedadlo Deluxe s nastavitelným odpružením a komfortnějším čalouněním.

4

Řízení všemi 4 koly

Určené pro maximální manévrovatelnost a snazší sečení okolo překážek.

1



2




4



6



7

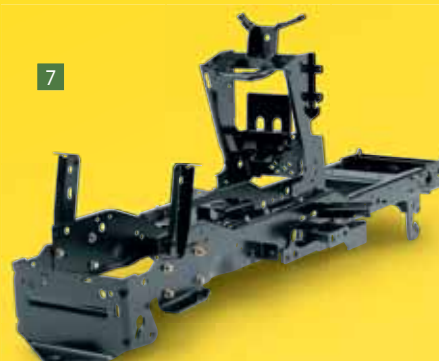

5

Žací ústrojí se spojkou vývodového hřídele*

Tyto traktory jsou vybaveny hřídelem, který pohání žací ústrojí pro větší trvanlivost a delší životnost. Spojka vývodového hřídele zaručuje snadné připojení a zapínání žacího ústrojí a vyžaduje menší údržbu.

*Viz stránka 11, kde jsou uvedena dostupná žací ústrojí.



Rychlá manipulace s
travními odřezky bez
nutnosti opustit sedadlo.

Trávu posbíráte díky sběrnému systému MCS 580 a také ji pak rychle vysypete. Tento systém je kompatibilní s traktory X740 a X748. Materiál je ze žacího ústrojí přepravován pomocí ventilátoru do sběrného koše. Otvírání a vyklápění koše zajišťuje hydraulická soustava. Pro vysypávání do nákladního auta či kontejnerů vysokých až 1,8 metru si zvolte model 580H.

	580L	580H
Objem koše v litrech	600	600
Vysypávání	V úrovni terénu	Zvedání
Maximální výška zdvihu koše v cm	0	180
Ventilátor		
– materiál skříně	Ocel	Ocel
– pohon	●	●
– dvojitý řemen přes VH traktoru	●	●
– počet lopatek	6	6
– průměr v cm	50	50
– ot/min	2 225	2 225
Průměr vstupu ventilátoru v cm	20	20
Hmotnost v kg	235	300
Rozměry		
Celková výška v cm	166	166
Délka v cm	82	91
Šířka v cm	139	139

● = Standard



V nabídce je také tříkošový sběrný systém o objemu 500 litrů, který je kompatibilní s modely X740, X748 a X749.



Robustní ventilátor je odolný proti opotřebení a zaručuje velký sací výkon.



Snadné vyprazdňování

Hydraulické páky usnadňují a urychlují vysypávání posekané trávy.



Vhodně umístěný servisní kryt

Snadno otvíratelný kryt umožňuje vyčistění zadní mřížky. Zajišťuje lepší proudění vzduchu, zejména při sečení v mokřích podmínkách či sečení krátké suché trávy.



Světlá výška

Vychutnejte si snadné nakládání a vykládání z přívěsů díky světlé výšce 265 mm.



Snadné připojení

Jednoduchý 4-polohový spoj usnadňuje připojení MCS 580, a to do několika minut, bez potřeby přípravků a dalších osob.



Indikátor naplnění koše

Díky volitelnému indikátoru naplnění sběrného koše můžete sekat nonstop až do zvukového signálu upozorňujícího na plný sběrný systém.



Kolektor listí a nečistot.

S přípojnou hubicí uklidíte hromady listí či jiné nečistoty z těžko přístupných míst.

Připravený na více než jen pouhé sečení

Tyto traktory jsou samozřejmě zárukou efektivně a perfektně posečených trávníků. Ale podívejte se, co dalšího ještě dokážou. Dva různé typy dvoukolových vozíků jsou schopny přepravovat těžké náklady. A díky celé řadě různého příslušenství bude váš čas strávený venkovními pracemi po celý rok mnohem komfortnější a produktivnější.

Tyto traktory jsou vybaveny odolným svařovaným rámem a výkonným dieselovým motorem pro těžkou práci.

Čelní závěs

Čelní závěs QuickTatch usnadňuje připojení a ovládání vpředu nesených nářadí, jako je sněhová radlice nebo zametač. Nářadí je zvedáno a otáčeno pomocí hydrauliky.



Zametač

Díky tomuto 1,32 m širokému zametači snadno uklidíte nečistoty či sníh. Zametač je poháněn předním vývodovým hřídelem. Lze jej natočit doprava či doleva o 27 stupňů.



Radlice

S touto radlicí uklidíte najednou 1,37 metru široký pás. Lze ji natočit doprava či doleva o 27 stupňů. Snadno se připojuje a odpojuje.

Zadní tříbodový závěs

Snadné připojení a zvedání těžkých vzadu nesených nářadí je možné díky volitelnému tříbodovému závěsu. Nářadí může být poháněno volitelným zadním vývodovým hřídelem.



Čelní nakladač

S čelním nakladačem a 1,22 metru širokou lžící snadno vyhloubíte jámy a přepravíte náklad. Lžici lze zvednout až do výšky 1,8 metru. Nakladač připojíte bez nářadí do 5 minut.



Rozmetadlo

S rozmetadlem můžete při sečení zároveň i hnojit. Tříbodový závěs umožňuje snadné připojení a snadné plnění.



Přívěs

Pro přepravu materiálu jsou dostupné dva různé dvoukolové vozíky. Snadné připojení – odolné a vhodné pro přepravu všech druhů materiálu.



Kultivátor

Pomocí kultivátoru bez velkého úsilí připravíte pole na osetí a zbavíte jej plevelů. Kultivátor se snadno montuje na tříbodový závěs. Pohon je přes zadní vývodový hřídel.



Pohodlná kabina

Poskytuje zaručenou ochranu. Tato kabina je schválena pro stroje John Deere a je plně integrovaná a izolovaná proti hlukosti a vibracím. Snadný nástup z obou stran.

Specifikace

	X740 2WD	X748 – 4WD	X749 – 4WD & 4WS
Motor			
Yanmar Diesel	●	●	●
Max. výkon 97/68EC kW (koně)	17,9 (24)	17,9 (24)	17,9 (24)
Jmenovitý výkon motoru v kW (koně) (ISO) 97/68/EC @ jmenovité otáčky motoru ot/min	17,1 (23)	17,1 (23)	17,1 (23)
Max. krouticí moment Nm při ot/min	62 @ 2300	62 @ 2300	62 @ 2300
Válce	3	3	3
Objem válců v ccm	1116	1116	1116
Objem palivové nádrže v l	24,6	24,6	24,6
Převodovka a hydraulika			
Hydrostatický pohon	●	●	●
Uzávěrka diferenciálu	●	●	●
Regulace rychlosti jízdy	●	●	●
Brzdy – vnitřní mokřý kotouč	●	●	●
Pojezdové rychlosti při max. otáčkách motoru v km/h	0 – 13,7	0 – 13,7	0 – 13,7
Ventily vnějšího okruhu – 2 duální SCV	●	●	●
Řízení/hydraulický průtok v l/min	17,6	23,4	23,4
Přední pneu	18 x 8.50-8	18 x 8.50-10	18 x 8.50-10
Zadní pneu	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12
Hydraulické řízení			
Řízení předních kol	●	●	
Řízení všech 4 kol			●
Poloměr otáčení v cm	63,5	63,5	53,3
Neposečený poloměr kruhu s 62" žů v cm	71,1	71,1	15,2
Ovládací prvky			
Zapnutí VH – elektrohydraulické	●	●	●
Zvedání jednotky – elektrohydraulické	●	●	●
Rozměry			
Celková délka v cm	190	190	190
Rozvor v cm	140	140	140
Celková výška (včetně sedadla) v cm	130	130	130
Hmotnost (netto bez paliva) v kg	453	525	554
Nářadí			
3-košový sběrný systém o objemu 500 l	○	○	○
Sběrný systém MCS580 o objemu 600 l	○	○	
Zadní závěs (400 kg v místě zdvihu)	○	○	○
Zadní VH (540 l/min)	○	○	○
Přední závěs	○	○	○
Čelní VH (2000 l/min)	○	○	○
Radlice (137 cm)	○	○	○
Zametač (132 cm)	○	○	○
Čelní nakladač	○	○	

○ = Volitelné;

● = Standard

Odolná žací ústrojí – zadní výhoz / boční výhoz / mulčování

Žací ústrojí Edge Xtra jsou vyrobeny z jediného kusu oceli, s omezeným množstvím svarů a spojů. Zesílený vnější okraj jim zaručuje vyšší pevnost a odolnost. Dvouvrstvý lak je zárukou ochrany proti korozi.

Pro těsné sečení po obou stranách sekačky je vhodný model se zadním výhozem. Žací ústrojí s bočním výhozem pak zase nabízejí širší distribuci odřezků trávy, což je výhodné při sečení vysoké trávy. A pomocí jednoduché plastové vložky se žací ústrojí s bočním výhozem rázem změní v mulčovací.

Zesílené vnější okraje jsou zárukou vyšší pevnosti a odolnosti.

Široká a nastavitelná kola omezují skalpování trávníku v nerovném terénu.

Hladká spodní část zabraňuje tvoření nánosů trávy bránících rovnoměrnému toku odřezků.

Hluboká konstrukce zajišťuje účinné zvedání trávy a tím i rovnoměrný řez.

Díky většímu přesahu nože se snižuje riziko neposekaných ploch a to dokonce i při zatáčení.



Snadné nastavení výšky sečení

Výška sečení se nastavuje v krocích po 6 mm pouhým otočením ovladače umístěným na palubní desce. Díky nastavení ovladače se žací ústrojí vždy vrátí do přednastavené výšky sečení. Při používání zadních nářadí je rovněž možné jednotku zablokovat.

Nabídka žacích ústrojí	X740	X748 – 4WD	X749 – 4WD & 4WS
Boční výhoz s volbou mulčování v cm (palce)			
122 (48)	○	○	○
137 (54)	○	○	○
157 (62)	○	○	○
Zadní výhoz v cm (palce)			
152 (60)	○	○	○
Výška sečení v mm	25 – 133	25 – 133	25 – 133
○ = Volitelné			


Pět dobrých důvodů

proč si vybrat John Deere

John Deere je správnou volbou. Zde následuje stručný přehled mnohých výhod, které nabízejí naše stroje:

- Vysoká kvalita
- Jedinečná kvalita řezu
- Vysoká hodnota ojetého stroje
- Celosvětový systém distribuce náhradních dílů
- Podpora od vašeho místního prodejce John Deere

Další informace a rady žádejte od svého prodejce John Deere. A proč si neobjednat zkušební jízdu?



JOHN DEERE

www.JohnDeere.cz